

BAYLAN

SU SAYAÇLARI

KK-12

Tek Hüzmeleli

Kuru Tip




GENEL ÖZELLİKLERİ

- MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı
- Tek hüzmeleli tasarımı ile küçük debilerde çok yüksek hassasiyet
- Pulse çıkışı ve Uzaktan okumaya uygunluk (Opsiyonel)
- İçme suyuna uygunluk
- Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde
- Basınç ve darbelerle dayanıklı plastik üst gövde
- Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma
- Optik okumaya uygun
- 3 yıl garanti
- 50 °C ye kadar olan soğuk sular için
- Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma
- Yıllarca yedek parça ve servis sağlama
- IP68 korumalı
- Çevre Sınıfları

İklimsel: -10°C/+55°C | Mekanik: M1/O | Elektromanyetik: E2


- $Q2 \leq Q \leq Q4$ Aralığında İzin Verilen En Yüksek Hata Sınıfı 2 Su Sayaçları için; $\% \pm 2$ (Su Sıcaklığı $\leq 30^\circ\text{C}$), $\% \pm 3$ (Su Sıcaklığı $> 30^\circ\text{C}$)
- Sınıfı 1 Su Sayaçları için; $\% \pm 1$ (Su Sıcaklığı $\leq 30^\circ\text{C}$), $\% \pm 2$ (Su Sıcaklığı $> 30^\circ\text{C}$)
- $Q1 \leq Q < Q2$ Aralığında İzin Verilen En Yüksek Hata Sınıfı 2 Su Sayaçları için; $\% \pm 5$
- Sınıfı 1 Su Sayaçları için; $\% \pm 3$

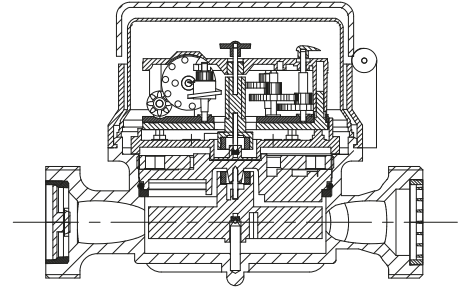


PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Aşırı Yükleme Debisi	Q4	m³/h	3,125	
Sürekli Debisi	Q3	m³/h	2,5	
Geçiş Debisi	Q2	m³/h	0,020	0,050
Minimum Debi	Q1	m³/h	0,0125	0,03125
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49)	-		≤ 200	≤ 80
Şebekeye Bağlanış	-		Yatay	Dikey
Maksimum Kayıt Kapasitesi	m³		9999 / 99999 / 99999,99 / 99999,999	
İlk Hareket Debisi	Qi	l/h	5	
Maksimum Çalışma Basıncı	bar		16	
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C		50	
Basınç Kaybı Sınıfı	bar		0,63	
En Küçük Okuma Bölüntüsü	m³/h		0,00005	
Sınıf	-		Sınıf 1 / Sınıf 2	
Kolideki Sayaç Sayısı	-		10	
Koli Ebatları	cm		21x43x17	

BASINÇ KAYBI GRAFİĞİ

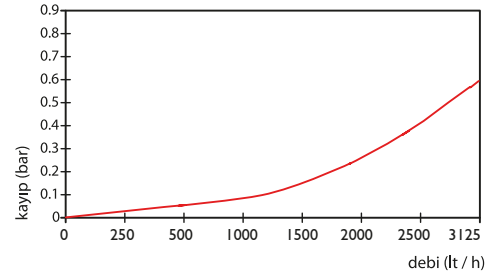


HATA EĞRİSİ GRAFİĞİ

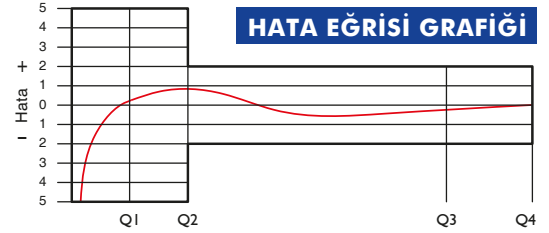

BOYUTLAR

Anma Çapı	DN	15	20	mm
Bağlantı çapı	D	G 3/4	G 1	B
Toplam Yükseklik	H	84,7	84,7	mm
Eksen Yüksekliği	h	17	17	mm
Boy	L	110/115	110/115	mm
Genişlik	B	74,5	74,5	mm
Rakorlu Boy	LB	190/195	190/195	mm
Birim Ağırlık		0,53	0,54	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Hariç)		5,86	5,90	kg
Koli Ağırlığı (Rakorlar Dahil)		7,46	7,80	kg

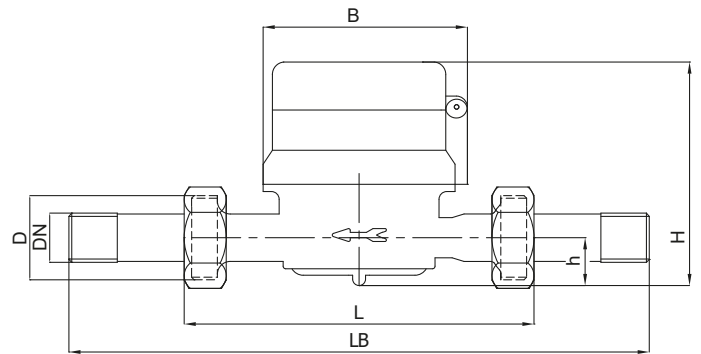

"Ürünlerimizde yapmış olduğumuz sürekli iyileştirme çalışmalarından dolayı, önceden haber vermeden ürün dizayn ve yapısında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız."